


### Свойства

**Исполнение** асимметричные стадии нарастания и падения импульса и 4 задающих потенциометра стабилизация: 24 В DC выпрямление и фильтрация 21-33 В  
Потребляемая мощность 50 Вт

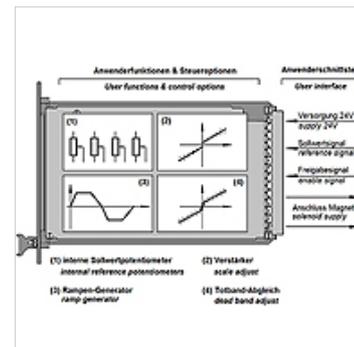

### Описание

Плата европейского формата 100x160 для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика возможность использования в разомкнутом или замкнутом регулирующем контуре электронные фильтры на входе и выходе двусторонние экранирующие крышки ПЭ разъем Faston для заземления Сигнал номинальной заданной величины, предв. настроенный 0-10 В DC

### Изделие

Наименование	Для типа клапана	Вес (kg)
НК EME AC 01F RR4 1	1 магнит для НК RZGO	0,6
НК EME AC 01F RR4 2	1 магнит для НК RZMO	0,6
НК EME AC 01F RR4 3	1 магнит для НК пропорц. ходовых клапанов	0,6
НК EME AC 05F RR4 3	2 магнита для НК пропорц. ходовых клапанов	0,6

### Принадлежности

НК EK M Держатель для европейской платы усиления