
HK EME

Карта электронного усиления HK EME AC

Свойства

Исполнение	асимметричные стадии нарастания и падения импульса и 4 задающих потенциометра стабилизация: 24 В DC выпрямление и фильтрация 21-33 В Потребляемая мощность 50 Вт



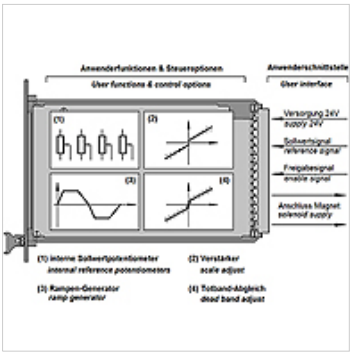

Описание

Плата европейского формата 100x160
для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика
возможность использования в разомкнутом или замкнутом регулирующем контуре
электронные фильтры на входе и выходе
двусторонние экранирующие крышки
ПЭ разъем Faston для заземления
Сигнал номинальной заданной величины, предв. настроенный 0-10 В DC

Изделие

Наименование	Для типа клапана	Вес (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 магнит для HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 магнит для HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 магнит для HK пропорц. ходовых клапанов	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 магнита для HK пропорц. ходовых клапанов	0,6

Принадлежности

HK EK M	Держатель для европейской платы усиления

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.