


Свойства

| | |
|---|--|
| Соединение | Патрубки подачи масла: A + B = G 3/4"; слив = G 1/4" |
| Исполнение | Стандартный вариант Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 160 вал Ø 40мм, длина 79мм |
| Входное и обратное давление с трубопроводом для слива масла макс. | 210 bar |

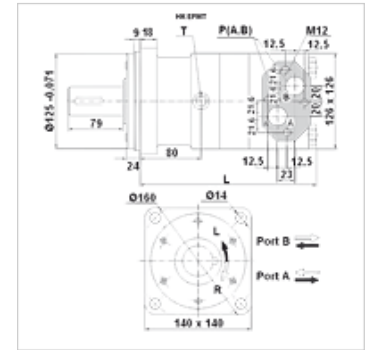

Указание

Рекомендуется выполнить общее подключение трубопровода для слива масла!

Изделие

| Наименование | Расход макс. (L/min) | Объем двигателя (cc) | Частота вращения min. (rpm) | Частота вращения max. (rpm) | Крутящий момент макс. (N-m) | Перепад давления макс. (bar) | Pmax. at 0-100 rpm (bar) | Pmax. at 100-300 rpm (bar) | Pmax. at 300 rpm (bar) | L (mm) | Вес (kg) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|
| НК ЕРМТ 160 С | 100 | 161,1 | 10 | 625 | 470 | 200 | 75 | 40 | 20 | 190 | 20,0 |
| НК ЕРМТ 200 С | 125 | 201,4 | 10 | 625 | 590 | 200 | 75 | 40 | 20 | 195 | 22,5 |
| НК ЕРМТ 250 С | 125 | 251,8 | 10 | 500 | 730 | 200 | 75 | 40 | 20 | 201 | 21,5 |
| НК ЕРМТ 315 С | 125 | 326,3 | 10 | 380 | 950 | 200 | 75 | 40 | 20 | 211 | 22,0 |
| НК ЕРМТ 400 С | 125 | 410,9 | 10 | 305 | 1080 | 180 | 75 | 40 | 20 | 221 | 23,0 |
| НК ЕРМТ 500 С | 125 | 523,6 | 10 | 240 | 1220 | 160 | 75 | 40 | - | 235 | 24,0 |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации. – pmax. = макс. давление

Принадлежности

НК V0 590 Шоковый клапан

Запасные части

НК EP DS Комплект уплотнений для гидравлического планетарного мотора