
HK FAC
Поршневой шток хромированный

Свойства

Исполнение	Поршневые штоки - мерная длина допуск f7
Материал	сталь 20MnV6, хром 25 микрон ± 5
Защита поверхности	Хромовое покрытие 25 мкм ±5 мкм Твердость поверхностного слоя HRC 66-69 (HV 850-1000) Шероховатость Ra ≤ 0,2 мкм Коррозионная стойкость до 40 часов тестирования NSS по ISO 3768 / коэф. 9

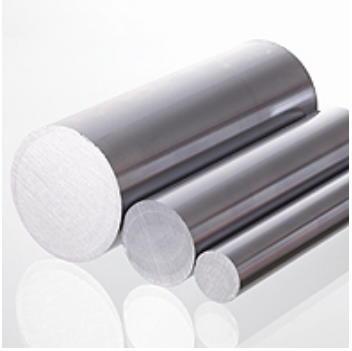

Указание

Ограниченно подходит для условий эксплуатации с высокой степенью загрязнения
(например, грузоподъемные борта и т.д.)
Другие размеры см. HK FAC HC2

Указания по заказу

Max. production length 6.00 m
другие размеры по специальному запросу

Изделие

Наименование	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = диаметр поршневого штока

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.