
# HK FAPC
Маслофильтрационный агрегат



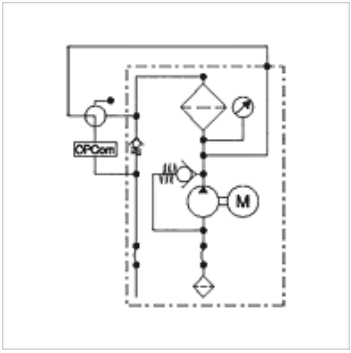


## Указание
Длина всасывающего и напорного шланга 1,8 / 2,0 м
Прибор оборудован запоминающим устройством (сохранение данных по 500 классам чистоты с указанием даты и времени, загрузка в формате, совместимом с Excel.

## Описание
С помощью фильтрационного агрегата обеспечивается простая заправка гидравлических установок и установок для смазочного масла и их контролируемая очистка в побочном потоке
Прибор предназначен для использования минерального масла и экологически чистых гидравлических жидкостей
Компактный дизайн обеспечивает легкий доступ к резервуару для масла. HK FAPC 016 изначально укомплектован шлангами и готов к подключению.
Фильтрующие элементы для сверхтонкой очистки быстро заменяются без специального вспомогательного инструмента. Всасывающий и напорный шланги наматываются непосредственно на прибор.
Остатки масла собираются в ванну для сбора масла.
Основу фильтрационного агрегата составляют фильтрующие элементы сверхтонкой очистки EXAPOR®. Высокие степени сепарации гарантируют высочайшие степени очистки и тем самым наивысшую защиту компонентов. Высокие показатели поглощения загрязнений фильтрующих элементов сверхтонкой очистки EXAPOR® позволяют экономично эксплуатировать прибор. Манометр показывает, когда необходимо произвести смену фильтрующего элемента.
Для удаления незначительных количеств воды из гидравлических масел кратковременно может применяться водоабсорбирующий фильтрующий элемент EXAPOR® Aqua
- Поставка по запросу -
HK FAPC 016 оборудован монитором класса чистоты. Ведется постоянный контроль достигнутого класса чистоты в процессе заправки или очистки.
При контроле класса чистоты с помощью шарового крана можно выбрать положение "после фильтра" (напр. при заправке установок) или "до фильтра" (напр. при очистке заправки масляного бака). В поле индикатора возможен выбор размеров частиц 4, 6, 14 и 21 нм. На дисплее отображается порядковый номер размера частиц согласно ISO 4406:1999.
Настройку монитора можно производить с помощью ПК через ИК-интерфейс. Данные могут передаваться на компьютер по интерфейсу RS232 и таким образом можно следить за ходом процесса, представленным в графическом и табличном виде.

## Изделие

| Наименование | Номинальный объемный расход (L/min) | Грязеемкость (g) | Вязкость мм2/с max. | E - двигатель | для типа фильтра | Высота всасывания max. (m) | BD max. (bar) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK FAPC 016 2105** | 16 | 280 | 150 | 230В/50Гц 0,45кВт | 3E-Nß(c)=200 | 1,5 | 4 | 24 |

BD = рабочее давление

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK FAPC 1760** | Самоходное шасси |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **HK FAPC F** | Фильтрующий элемент для маслофильтрационного агрегата HK FAPC 016 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*