
HK FDCV

Разделитель потока / объединитель потока FDCV

Свойства

Исполнение	pressure-compensated
Рабочее давление	макс. 350 бар



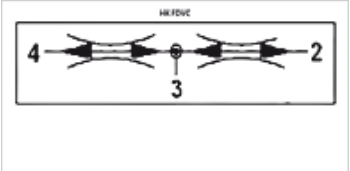

Указание

Максимальная точность деления достигается в диапазоне максимального объемного расхода на входе.
Данные клапаны могут применяться также для суммирования объемного расхода. (см. условное обозначение на схеме)
Момент затяжки для клапана размером 10 в алюминиевом корпусе: 47-54 Нм
Момент затяжки для клапана размером 10 в стальном корпусе: 74-81 Нм

Описание

разделитель потока / объединитель потока - с компенсацией давления
коэффициент деления 50 % : 50 %
макс. отклонение при Q > 40 % Qмакс: ±2,5 %

Изделие

Наименование	Qвх. min. (L/min)	Qвх. max. (L/min)	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания	Вес (kg)
HK FDCV 10 N0 11	3,5	7,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 22	7,5	15,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 33	11,0	22,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 44	15,0	30,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 66	22,5	45,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14
HK FDCV 10 N0 88	30,0	60,0	HK GEH 12 C1040 ST	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,14

Qвх - объемный расход на входе

Принадлежности

HK GEH 40 AL	Корпус клапана для разделителя потока SAE 3 хода алюминий

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.