

HK GEH 30 AL

Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 3 хода
алюминий

Свойства

Материал	Алюминиевый сплав AlZnMgCu1,5
Рабочее давление	макс. 250 бар
Защита поверхности	анодированный

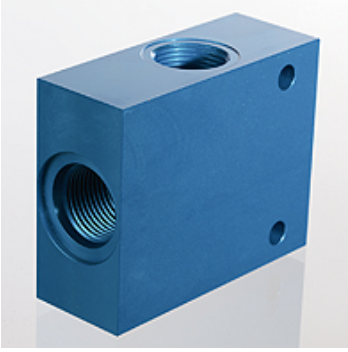



Изделие

Наименование	Отверстие клапана	A	Соединен-ие1,3	Соединение 3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	G1 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Вес (kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK BFCV	3-ходовой клапан-регулятор потока BFCV
HK PRRS	3-ходовой редукционный клапан, PRRS

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.