
HK HC 01
2-ходовой клапан разности давлений

HANSA-FLEX

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 50 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6



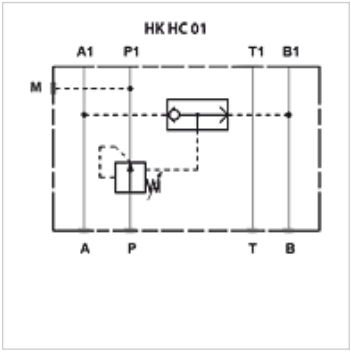

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6
Клапан разности давлений поддерживает постоянную разность давлений между соединением P и соединением A или B клапана, таким образом при изменениях давления сохраняется постоянный расход. Отвод управляющего давления осуществляется с помощью встроенного съемного клапана.

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.