


# НК НС 01

2-ходовой клапан разности давлений

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Исполнение</b>	Клапан блочного монтажа непрямого действия
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 50 л/мин
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 NG6

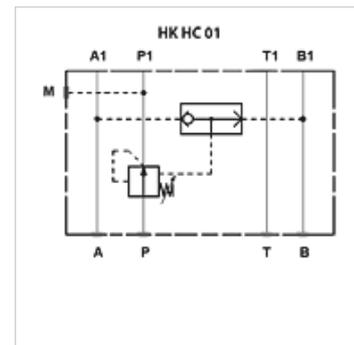

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Клапан разности давлений поддерживает постоянную разность давлений между соединением Р и соединением А или В клапана, таким образом при изменениях давления сохраняется постоянный расход. Отвод управляющего давления осуществляется с помощью встроенного съемного клапана.

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

## Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК НС 011 30	P	5	32	40	1,4