
HK HDS
Мембранный выключатель HDS

Свойства

Исполнение	реле с переключающим контактом
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	Наружная резьба G 1/4", поворотная
Current consumption	макс. 4 A при 250 В перем. тока / 28 В пост. тока
Материал	Сталь
Комплект поставки	в комплекте со штекером
Степень защиты	IP 65



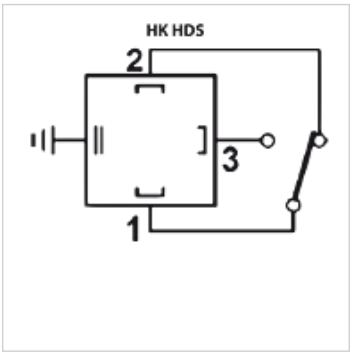

Описание

Поршневой мембранный выключатель давления
Разность давления при переключении 8-30 бар

Изделие

Наименование	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Вес (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.