


# НК НГ 03

## Редукционный клапан

**HANSA FLEX**

### Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа с непосредственным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

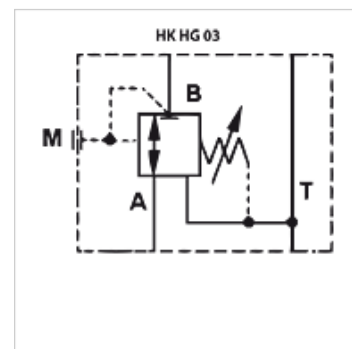

### Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

### Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

### Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК НГ 031 032	P	3	32	40	1,4
НК НГ 031 100	P	20	100	40	1,4
НК НГ 031 210	P	50	210	40	1,4
НК НГ 033 032	A	3	32	40	1,4
НК НГ 033 100	A	20	100	40	1,4
НК НГ 033 210	A	50	210	40	1,4
НК НГ 034 032	B	3	32	40	1,4
НК НГ 034 100	B	20	100	40	1,4
НК НГ 034 210	B	50	210	40	1,4