

НК HQ 01/02

Обратный дроссельный клапан


HANSA FLEX

Свойства

Исполнение Клапан блочного монтажа

Рабочее давление макс. 350 бар

Соединение ISO/Cetop 03 NG6

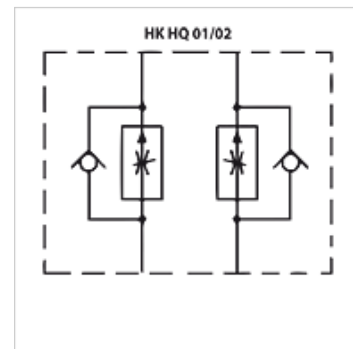

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

| Наименование | действует в канале | Объемный поток max. (L/min) | Исполнение | Высота пластины (mm) | Вес (kg) |
|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| НК HQ 012 | A + B | 50,0 | Регулирование на выходе | 40 | 1,4 |
| НК HQ 012 U | A + B | 25,0 | Регулирование на выходе точное | 40 | 1,2 |
| НК HQ 013 | A | 50,0 | Регулирование на выходе | 40 | 1,4 |
| НК HQ 014 | B | 50,0 | Регулирование на выходе | 40 | 1,4 |
| НК HQ 022 | A + B | 50,0 | Регулирование на входе | 40 | 1,4 |
| НК HQ 022 U | A + B | 25,0 | Регулирование на выходе точное | 40 | 1,2 |
| НК HQ 023 | A | 50,0 | Регулирование на входе | 40 | 1,4 |
| НК HQ 024 | B | 50,0 | Регулирование на входе | 40 | 1,4 |