
HK HQ 01/02

Обратный дроссельный клапан

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6



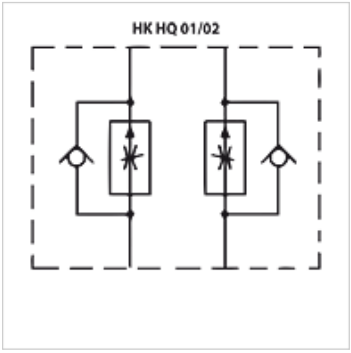

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Объемный поток max. (L/min)	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Регулирование на выходе	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Регулирование на выходе точное	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Регулирование на выходе	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Регулирование на выходе	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Регулирование на входе	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Регулирование на выходе точное	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Регулирование на входе	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Регулирование на входе	40	1,4

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.