

HK HR 01
Обратный клапан

HANSA-FLEX

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 60 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

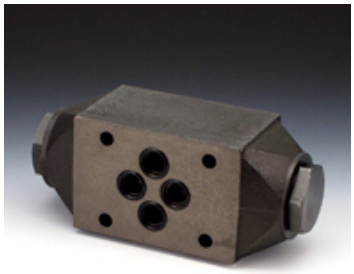

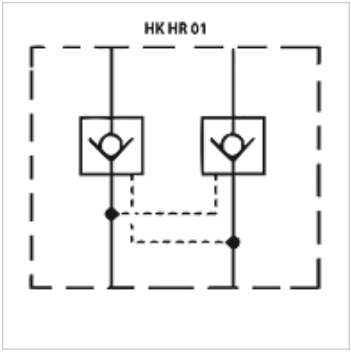

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK HR 011	P	с непосредственной настройкой	40	1,40
HK HR 012	A + B	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3	40	1,05
HK HR 013	A	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3	40	1,40
HK HR 014	B	управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3	40	1,40
HK HR 016	T	с непосредственной настройкой	40	1,40

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.