


# НК HS 01

Клапан подключения давления

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Исполнение</b>	Клапан блочного монтажа с непосредственным управлением
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 40 л/мин
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 NG6

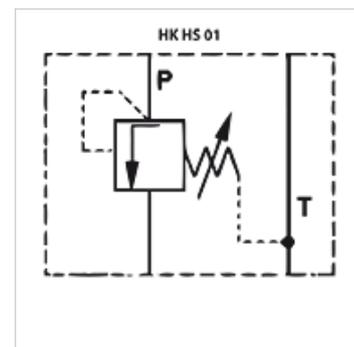

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

## Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК HS 011 32	P	3	32	40	2,0
НК HS 011 100	P	20	100	40	2,0
НК HS 011 210	P	50	210	40	2,0

## Принадлежности

НК EBM AS Пропорциональный усилитель, цифровой