


НК HS 01

Клапан подключения давления

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа с непосредственным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

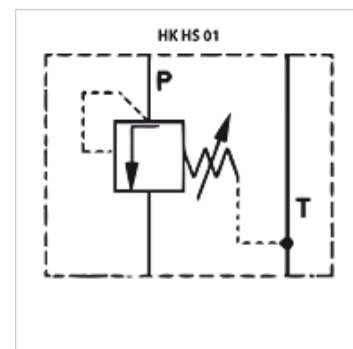

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК HS 011 32	P	3	32	40	2,0
НК HS 011 100	P	20	100	40	2,0
НК HS 011 210	P	50	210	40	2,0

Принадлежности

НК EBM AS Пропорциональный усилитель, цифровой