


НК HZGO A 031

Пропорциональный редуциционный клапан NG 6

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------|---|
| Исполнение | Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия |
| Комплект поставки | с катушкой, без штекера |
| Рабочее давление | макс. 315 бар |
| Объемный поток | макс. 40 л/мин |
| Соединение | ISO/Cetop 03 NG6 |

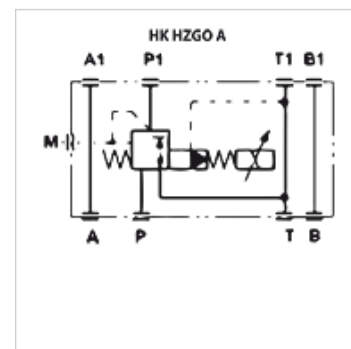

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК EBM AS)

полностью герметизированные электромагнитные катушки

Высота пластины: 50 мм

время срабатывания < 50 мс

гистерезис < 2%

Изделие

| Наименование | действует в канале | Диапазон регулировки давления min. (bar) | Диапазон регулировки давления max. (bar) | Объемный поток min. (L/min) | Объемный поток max. (L/min) | Вес (kg) |
|-------------------|--------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| НК HZGO A 031 315 | P1 | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 3,8 |

Принадлежности

НК EBM AS Пропорциональный усилитель, цифровой

НК SP DIN 43650 Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400