


НК HZGO A 031

Пропорциональный редуциционный клапан NG 6

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
Комплект поставки	с катушкой, без штекера
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6

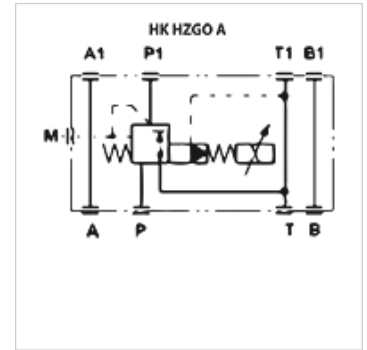

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6 без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК ЕВМ АS) полностью герметизированные электромагнитные катушки
Высота пластины: 50 мм
время срабатывания < 50 мс
гистерезис < 2%

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	Вес (kg)
НК HZGO A 031 315	P1	6	315	2,5	40,0	3,8

Принадлежности

НК ЕВМ АS	Пропорциональный усилитель, цифровой
НК SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400