


### Свойства

<b>Исполнение</b>	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
<b>Комплект поставки</b>	с катушкой, без штекера
<b>Рабочее давление</b>	макс. 315 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 40 л/мин
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 NG6

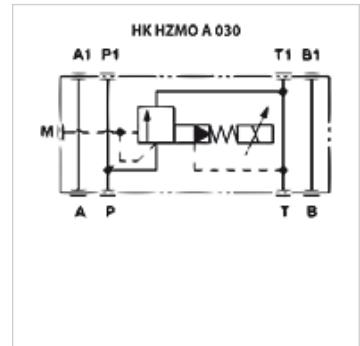

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6  
без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа HK EBM AS)  
полностью герметизированные электромагнитные катушки  
Высота пластины: 50 мм  
время срабатывания < 60 мс  
гистерезис < 1,5%

### Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	Вес (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

### Принадлежности

HK EBM AS	Пропорциональный усилитель, цифровой
HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400