
HK HZMO A 030

Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6

Свойства

Исполнение	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
Комплект поставки	с катушкой, без штекера
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 40 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6



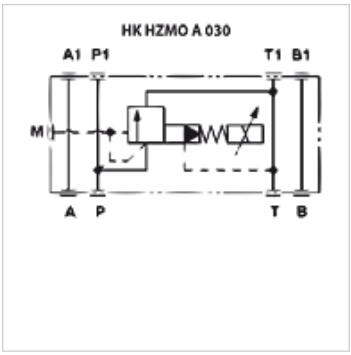

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 03 NG6
без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта
типа HK EBM AS)
полностью герметизированные электромагнитные катушки
Высота пластины: 50 мм
время срабатывания < 60 мс
гистерезис < 1,5%

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	Вес (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Принадлежности

HK EBM AS	Пропорциональный усилитель, цифровой
HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.