


# НК НЗМО А 030

Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Исполнение</b>	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
<b>Комплект поставки</b>	с катушкой, без штекера
<b>Рабочее давление</b>	макс. 315 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 40 л/мин
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 NG6

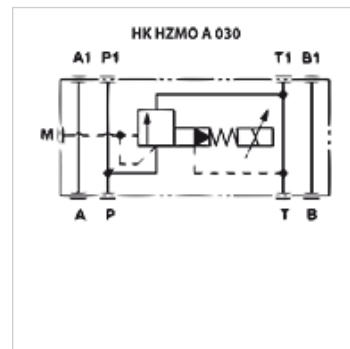

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК ЕВМ АS)

полностью герметизированные электромагнитные катушки

Высота пластины: 50 мм

время срабатывания < 60 мс

гистерезис < 1,5%

## Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	Вес (kg)
НК НЗМО А 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
НК НЗМО А 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Принадлежности

НК ЕВМ АS	Пропорциональный усилитель, цифровой
НК SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400