


### Свойства

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Исполнение       | Клапан блочного монтажа |
| Рабочее давление | макс. 350 бар           |
| Объемный поток   | макс. 250 л/мин         |
| Соединение       | ISO/Cetop 08 NG25       |

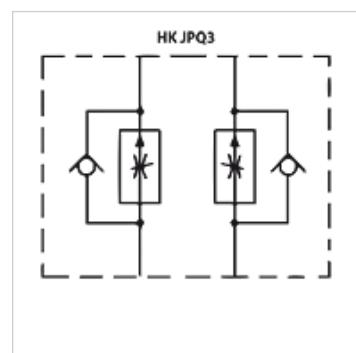

### Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 08 NG25

### Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

### Изделие

| Наименование | действует в канале | Исполнение              | Высота пластины (mm) | Вес (kg) |
|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| HK JPQ 312   | A + B              | Регулирование на выходе | 80                   | 10,7     |
| HK JPQ 313   | A                  | Регулирование на выходе | 80                   | 10,7     |
| HK JPQ 314   | B                  | Регулирование на выходе | 80                   | 10,7     |
| HK JPQ 322   | A + B              | Регулирование на входе  | 80                   | 10,7     |
| HK JPQ 323   | A                  | Регулирование на входе  | 80                   | 10,7     |
| HK JPQ 324   | B                  | Регулирование на входе  | 80                   | 10,7     |