


НК JPR3

Обратный клапан

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|-------------------------|
| Исполнение | Клапан блочного монтажа |
| Рабочее давление | макс. 350 бар |
| Объемный поток | макс. 250 л/мин |
| Соединение | ISO/Cetop 08 NG25 |

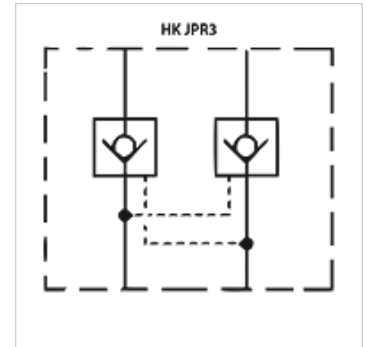

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 08 NG25

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

| Наименование | действует в канале | Исполнение | Высота пластины (mm) | Вес (kg) |
|--------------|--------------------|--|----------------------|----------|
| НК JPR 312 | A + B | управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 17,1 | 80 | 9,9 |
| НК JPR 313 | A | управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 17,1 | 80 | 9,9 |
| НК JPR 314 | B | управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 17,1 | 80 | 9,9 |