


НК К0

Шестеренный насос Размер 0 К0

HANSA FLEX

Свойства

Материал	Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий
Соединение крышки на стороне всасывания	G 1/4"
Фланцевое соединение на напорной стороне	Ø 5,00

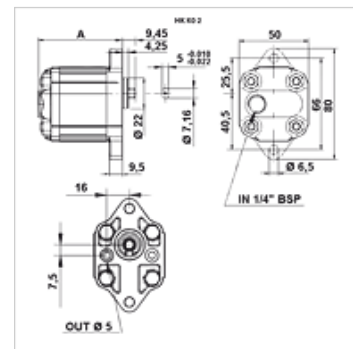

Описание

Европейский стандартный насос – посадочный размер 66 – Ø 22 – плоскошлицевой вал

Указания по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу

Изделие

Наименование	VFU (куб. см)	p1 max.	p2 max.	p3 max.	A	Направление вращения	Частота вращения min.	Частота вращения max.	Вес
	(cc)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)		(rpm)	(rpm)	(kg)
НК К 01	0,25	220	240	260	56,0	левовращающий	700	9000	0,41
НК К 02	0,45	220	240	260	58,0	левовращающий	700	9000	0,42
НК К 03	0,57	220	240	260	59,0	левовращающий	700	9000	0,43
НК К 04	0,76	220	240	260	60,0	левовращающий	700	9000	0,44
НК К М1	0,17	220	240	260	55,0	левовращающий	700	9000	0,40

VFU = рабочий объем за 1 об. – p1 = постоянное давление – p2 = рабочее давление – p3 = предельное давление