

# НК К С E-Motor 24V


Электродвигатель постоянного тока 24 В

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Исполнение** Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения

**Напряжение** 24 V

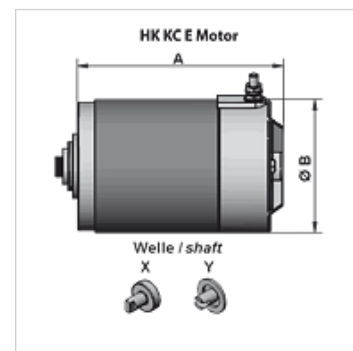

## Изделие

Наименов	A	Ø B	Исполнение	Мо- щн- ость	Направление вращения	Частота вращения max.	Продолжительность включения режим работы S2	Продолжительность включения режим работы S3	Степ- ень защи- ты	Вал	Вес
	(mm)	(mm)		(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
НК КС 41	158,5	80,0	-	0,5	реверсируемый	2800	5,0	17,0	IP 54	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
НК КС 79	215,5	112,5	с вентилятором	2,0	правовращающий	2200	4,5	10,0	IP23	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
НК КС 92	173,5	114,0	-	2,2	правовращающий	2600	1,2	4,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
НК КС 94	158,5	80,0	-	0,8	реверсируемый	4000	2,5	8,0	IP 54	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
НК КС 95	237,0	131,0	-	3,0	правовращающий	2600	4,0	15,0	IP 54	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
НК КС 97	183,0	114,0	-	2,0	правовращающий	2200	2,0	5,0	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
НК КС 103	173,5	114,0	с тепловой защитой	2,2	правовращающий	2600	1,2	4,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
НК КС 104	209,0	131,0	с тепловой защитой	3,0	правовращающий	2600	4,0	15,0	IP 54	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
НК КС 111	237,0	131,0	с вентилятором	3,0	правовращающий	3300	6,0	20,0	IP12	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

## Принадлежности

**НК К REL** Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока

**НК К CAP** Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока