
HK K C E-Motor 24V

Электродвигатель постоянного тока 24 В

Свойства

Исполнение	Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения
Напряжение	24 V



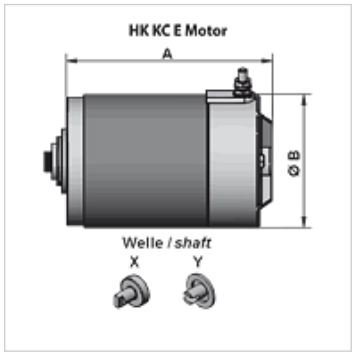

Изделие

Наименов	A	Ø B	Исполнение	Мо-щн-ость	Направление вращения	Частота вращения max.	Продолжительность включения режим работы S2	Продолжительность включения режим работы S3	Степ-ень защи-ты	Вал	Вес
	(mm)	(mm)		(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	реверсируемый	2800	5,0	17,0	IP 54	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	с вентилятором	2,0	правовращающий	2200	4,5	10,0	IP23	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	правовращающий	2600	1,2	4,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	реверсируемый	4000	2,5	8,0	IP 54	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	правовращающий	2600	4,0	15,0	IP 54	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	правовращающий	2200	2,0	5,0	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	с тепловой защитой	2,2	правовращающий	2600	1,2	4,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	с тепловой защитой	3,0	правовращающий	2600	4,0	15,0	IP 54	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	с вентилятором	3,0	правовращающий	3300	6,0	20,0	IP12	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Принадлежности

HK K REL	Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока
HK K CAP	Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.