

HK KC E-Motor 24V


Электродвигатель постоянного тока 24 В

HANSA**FLEX**

Свойства

Исполнение Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения

Напряжение 24 V

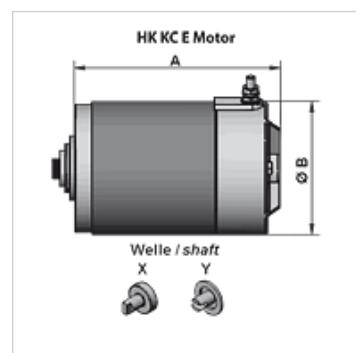

Изделие

Наименование	A (mm)	Ø B (mm)	Исполнение	Мощность (kW)	Направление вращения	Частота вращения max. (rpm)	Продолжительность включения режима работы S2 (min)	Продолжительность включения режима работы S3 (%)	Степень защиты	Вал	Вес (kg)
HK KC 41	158,5	80,0	-	0,5	реверсируемый	2800	5,0	17,0	IP 54	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 79	215,5	112,5	с вентилятором	2,0	правовращающий	2200	4,5	10,0	IP23	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,75
HK KC 92	173,5	114,0	-	2,2	правовращающий	2600	1,2	4,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,90
HK KC 94	158,5	80,0	-	0,8	реверсируемый	4000	2,5	8,0	IP 54	Тип Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 95	237,0	131,0	-	3,0	правовращающий	2600	4,0	15,0	IP 54	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,60
HK KC 97	183,0	114,0	-	2,0	правовращающий	2200	2,0	5,0	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,16
HK KC 103	173,5	114,0	с тепловой защитой	2,2	правовращающий	2600	1,2	4,5	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70
HK KC 104	209,0	131,0	с тепловой защитой	3,0	правовращающий	2600	4,0	15,0	IP 54	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50
HK KC 111	237,0	131,0	с вентилятором	3,0	правовращающий	3300	6,0	20,0	IP12	Тип X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	12,50

Принадлежности

HK K REL Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока

HK K CAP Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока