



НК КС 01

2-ходовой клапан разности давлений

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 100 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10

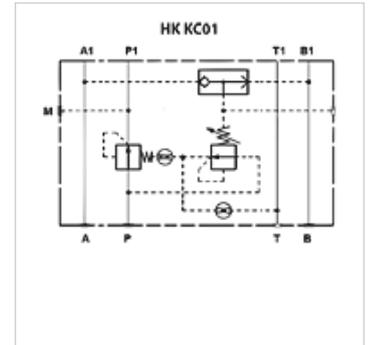

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Клапан разности давлений поддерживает постоянную разность давлений между соединением P и соединением A или B клапана, таким образом при изменениях давления сохраняется постоянный расход. Отвод управляющего давления осуществляется с помощью встроенного съемного клапана.

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
НК КС 011 30	P	5	35	60	2,8