# HK KG 03
Редукционный клапан

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | Клапан блочного монтажа непрямого действия |
| **Рабочее давление** | макс. 350 бар |
| **Объемный поток** | макс. 80 л/мин |
| **Соединение** | ISO/Cetop 05 NG10 |



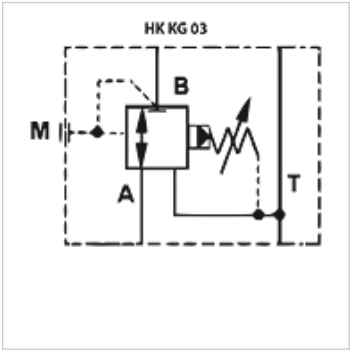


## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

## Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

## Изделие

| Наименование | действует в канале | Диапазон регулировки давления min. (bar) | Диапазон регулировки давления max. (bar) | Высота пластины (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK KG 031 100** | P | 7 | 100 | 50 | 2,8 |
| **HK KG 031 210** | P | 7 | 210 | 50 | 2,8 |
| **HK KG 034 210** | B | 7 | 210 | 50 | 2,8 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*