



НК КЛ ЕЈ

Термометр сопротивления для реле уровня и температуры

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Термометр сопротивления РТ 100 (доп. $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$)
Рабочее напряжение	24 В пост. тока
Применение	для реле уровня и температуры НК 64ЕЈ

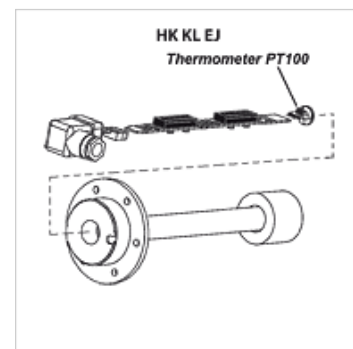

Указание

Установка и сборка должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Контакты для измерения уровня или температурные датчики должны соединяться с платой чистыми и свободными от масла.

Для безупречной работы температурных датчиков важно, чтобы они прилегали к днищу погружной трубы без воздушного зазора. Следует убедиться, что плата вставлена в погружную трубу до упора и была зафиксирована.

Описание

для монтажа на контактной пластине реле уровня и температуры НК64ЕЈ

Изделие

Наименование	Вес (kg)
НК КЛ РТ100 ЕЈ	0,2

Является принадлежностью к следующим изделиям

НК 64ЕЈ	Реле уровня и температуры НК 64ЕЈ
---------	-----------------------------------