
HK KQ 01/02
Обратный дроссельный клапан

Свойства

Исполнение	Клапан блочного монтажа
Рабочее давление	макс. 350 бар
Объемный поток	макс. 100 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10



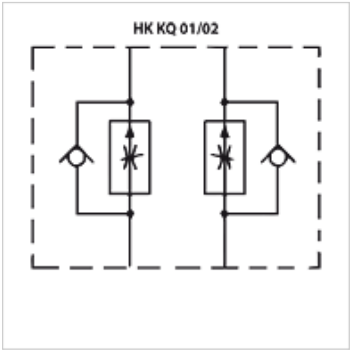

Указание
Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание
Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

Указания по заказу
Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

Наименование	действует в канале	Исполнение	Высота пластины (mm)	Вес (kg)
HK KQ 012	A + B	Регулирование на выходе	50	2,8
HK KQ 013	A	Регулирование на выходе	50	2,8
HK KQ 014	B	Регулирование на выходе	50	2,8
HK KQ 022	A + B	Регулирование на входе	50	2,8
HK KQ 023	A	Регулирование на входе	50	2,8
HK KQ 024	B	Регулирование на входе	50	2,8

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.