


# НК KZGO A 031

Пропорциональный редуцирующий клапан NG 10

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Исполнение</b>	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
<b>Комплект поставки</b>	с катушкой, без штекера
<b>Рабочее давление</b>	макс. 315 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 100 л/мин
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 05 NG10

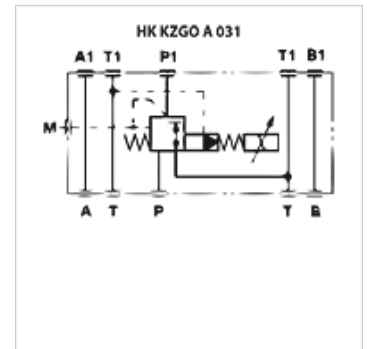

## Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК EBM AS)

полностью герметизированные электромагнитные катушки

Высота пластины: 50 мм

время срабатывания < 80 мс

гистерезис < 2%

## Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	Вес (kg)
НК KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Принадлежности

НК EBM AS	Пропорциональный усилитель, цифровой
НК SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400