


НК KZGO A 031

Пропорциональный редуциционный клапан NG 10

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
Комплект поставки	с катушкой, без штекера
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 100 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10

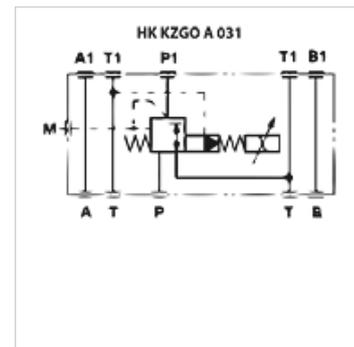

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 05 NG10

без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа НК EBM AS)

полностью герметизированные электромагнитные катушки

Высота пластины: 50 мм

время срабатывания < 80 мс

гистерезис < 2%

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	Вес (kg)
НК KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Принадлежности

НК EBM AS	Пропорциональный усилитель, цифровой
НК SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400