
HK KZGO A 031

Пропорциональный редукционный клапан NG 10

Свойства

Исполнение	Пропорциональный клапан блочного монтажа непрямого действия
Комплект поставки	с катушкой, без штекера
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 100 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10



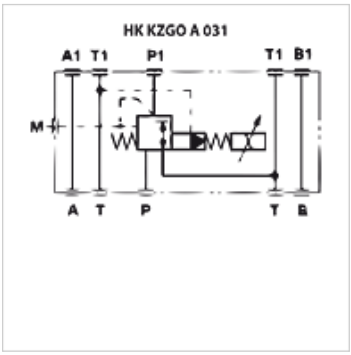

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении
с клапанами ISO/Cetop 05 NG10
без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта
типа HK EBM AS)
полностью герметизированные электромагнитные катушки
Высота пластины: 50 мм
время срабатывания < 80 мс
гистерезис < 2%

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	Вес (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

Принадлежности

HK EBM AS	Пропорциональный усилитель, цифровой
HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.