


### Свойства

Расстояние между контактами min.	40 mm
Контактная нагрузка max.	10 VA
Ток переключения max.	0,5 A
Применение	для реле уровня и температуры HK 64EJ

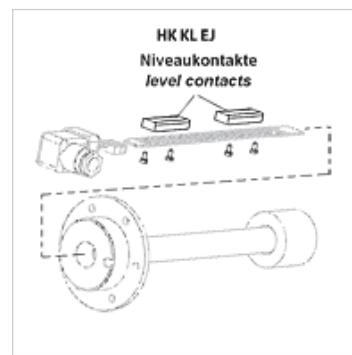

### Указание

Установка и сборка должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Контакты для измерения уровня или температурные датчики должны соединяться с платой чистыми и свободными от масла.

### Описание

для монтажа на контактной пластине реле уровня и температуры HK64EJ

Контакт для измерения уровня может быть использован как размыкающий или замыкающий контакт (при монтаже развернуть на 180°)

при применении 2 или 3 контактов использовать разные цвета

### Изделие

Наименование	Цвет	Напряжение	Вес (kg)
HK L1 K101 EJ	зеленый	макс. 24 В	0,01
HK L2 K102 EJ	желтый	макс. 24 В	0,01
HK L3 K103 EJ	красный	макс. 24 В	0,01

### Является принадлежностью к следующим изделиям

HK 64EJ Реле уровня и температуры HK 64EJ