
HK LVA

Индикатор уровня заполнения оптический

Свойства

Момент затяжки max.	8 N-m
Температура max.	100 °C
Рабочее давление	макс. 1 бар
Рабочие среды	Минеральные масла
Материал	Полиамид Уплотнение: БНК
Комплект поставки	с пустотелыми винтами



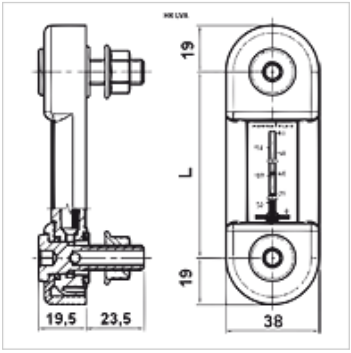

Изделие

Наименование	Исполнение	Крепежная резьба	L (mm)	Вес (kg)
HK LVA 10 T M10	с термометром	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	с термометром	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	с термометром	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	с термометром	2 x M12	254	0,22

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK BAK RA	Гидравлический бак BAKRA
HK BEK	Гидравлический бак BEK (без очистного отверстия)
HK BSK	Гидравлический бак BSK (с очистным отверстием)

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.