


### Свойства

**Исполнение** с перепускным клапаном 1,75 бар, без индикатора загрязнения без фильтрующего элемента

**Рабочее давление** макс. 8 бар

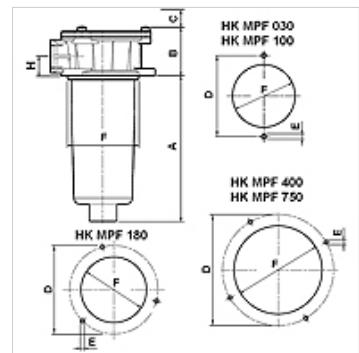

### Указание

Размер "C": необходимое свободное пространство для смены фильтрующего элемента

### Описание

Фильтр обратного потока для монтажа в крышку бака, размеры для шаблона отверстий см. на графике.

Connector for clogging indicator G 1/8" closed with bolt

### Указания по заказу

Фильтрующий элемент не входит в комплект поставки! Заказывается отдельно.

### Изделие

Наименование	Проводное соединение	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	H (мм)	Вес (кг)
HK MPF 030 1 G1	G 1/2"	86	56,0	100	90	7,0	66,0	22,0	0,28
HK MPF 100 1 G1	G 1/2"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G2	G 3/4"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 1 G3	G 1"	100	80,0	120	115	8,5	88,0	28,0	0,58
HK MPF 100 2 G2	G 3/4"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 2 G3	G 1"	150	80,0	170	115	8,5	88,0	28,0	0,60
HK MPF 100 3 G2	G 3/4"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 100 3 G3	G 1"	225	80,0	250	115	8,5	88,0	28,0	0,64
HK MPF 180 1 G1	G 1 1/4"	231	89,0	250	175	10,7	129,0	35,0	1,41
HK MPF 400 1 G1	G 1 1/4"	178	98,5	200	220	11,5	173,5	38,5	2,87
HK MPF 400 2 G2	G 1 1/2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 2 G3	G 2"	238	98,5	250	220	11,5	173,5	38,5	2,74
HK MPF 400 3 G3	G 2"	288	98,5	310	220	11,5	173,5	38,5	2,86
HK MPF 750 1 G1	G 2"	430	105,0	450	220	11,5	173,5	48,5	4,36

### Принадлежности

HK MPF TE Удлинитель трубы для фильтра обратного потока MPF

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

### Запасные части

HK MF P10 / A10 Фильтрующий элемент для фильтра обратного потока MPF