HK PFR
Радиально-поршневой насос



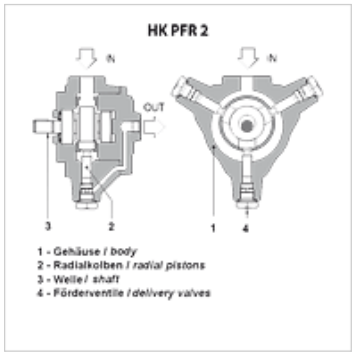

Описание

Нерегулируемый насос с сбалансированными поршнями с геометрическим замыканием
низкий уровень шума
Диапазон частоты вращения 600 - 1800 об/мин
вкл. фланцевое присоединение и винты

Указания по заказу

Данный товар не хранится на складе, насосы изготовляются под заказ.
Необходимо соблюдать особые требования в отношении применяемых соединений (специальные муфты ATOS с балансировочным грузом), а также требования относительно удаления воздуха при вводе в эксплуатацию!

Изделие

Наименование	VFU (cc)	Давление max. (bar)	Напорное соединение SAE	Всасывающее соединение SAE	Вес (kg)
HK PFR 202	1,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 203	3,7	500	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 206	5,8	350	SAE 3000	SAE 3000	12,0
HK PFR 308	8,2	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 311	11,4	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 315	14,7	350	SAE 3000	SAE 3000	31,0
HK PFR 518	18,1	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 522	21,8	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 525	25,4	350	SAE 3000	SAE 3000	38,0
HK PFR 530	29,6	250	SAE 3000	SAE 3000	39,0

VFU = рабочий объем за 1 об.

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.