
# HK PFR
Радиально-поршневой насос



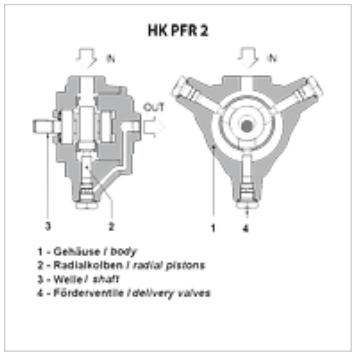


## Описание

Нерегулируемый насос с сбалансированными поршнями с геометрическим замыканием
низкий уровень шума
Диапазон частоты вращения 600 - 1800 об/мин
вкл. фланцевое присоединение и винты

## Указания по заказу

Данный товар не хранится на складе, насосы изготовляются под заказ.
Необходимо соблюдать особые требования в отношении применяемых соединений (специальные муфты ATOS с балансировочным грузом), а также требования относительно удаления воздуха при вводе в эксплуатацию!

## Изделие

| Наименование | VFU (cc) | Давление max. (bar) | Напорное соединение SAE | Всасывающее соединение SAE | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK PFR 202** | 1,7 | 500 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| **HK PFR 203** | 3,7 | 500 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| **HK PFR 206** | 5,8 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| **HK PFR 308** | 8,2 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| **HK PFR 311** | 11,4 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| **HK PFR 315** | 14,7 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| **HK PFR 518** | 18,1 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| **HK PFR 522** | 21,8 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| **HK PFR 525** | 25,4 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| **HK PFR 530** | 29,6 | 250 | SAE 3000 | SAE 3000 | 39,0 |

VFU = рабочий объем за 1 об.

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*