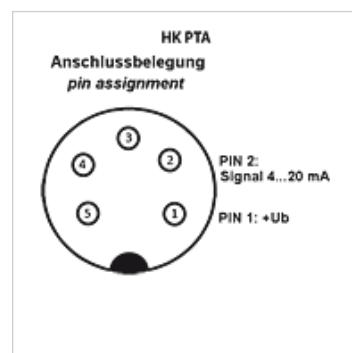


Свойства

Соединения 1/4" - AG"

Материал нержавеющая сталь

Применение для измерительного прибора HK PTQCheck

**Описание**

устойчив к воздействию пикового давления, устойчив к вибрации и резким

изменениям условий окружающей среды

выходной сигнал 4 - 20mA

различные диапазоны измерений до 600 бар

точность измерения ±0,5 % конечного значения

Соединение AG 1/4"

Указания по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу.

адаптер HFM MMD 1/4" (для соединения преобразователя давления с измерительной турбиной) необходимо заказывать отдельно

Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Давление max. (bar)	Давление перегрузки max. (bar)	Соединение	Вес (kg)
HK PTA 101	от -1 до 10 бар	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	от 0 до 60 бар	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	от 0 до 200 бар	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	от 0 до 400 бар	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	от 0 до 600 бар	600	800	G 1/4" - AG	0,1

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK PTQ CHECK Цифровой портативный измерительный прибор 5-канальный

Дополнительные элементы

HK PML Отдельный измерительный кабель

HK PQT Комбинированный измерительный кабель

HFM MMD HKO Измерительное соединение, серия M16 x 2