
HK QV

Клапан-регулятор потока для монтажа на соединительной пластине Cetop

Свойства

Исполнение	HK QV 06 - с непосредственной настройкой
Рабочее давление	макс. 250 бар
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6 (только P + T)
Крепление	4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9



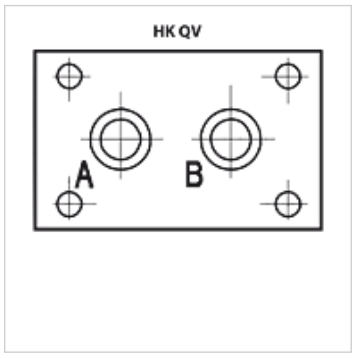

Описание

Постоянный расход поддерживается с помощью клапана разности давлений
Встроенный обходной обратный клапан в 2-ходовом исполнении обеспечивает прохождение жидкости в противоположном направлении
Настройка расхода с помощью кнопки регулировки

Изделие

Наименование	Соединения	Диапазон регулирования min. (L/min)	Диапазон регулирования max. (L/min)	Макс. обратный ток B-A max. (L/min)	Исполнение	Разность давлений Δp (bar)	Вес (kg)
HK QV 06 1	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	1,5	24	2 хода	3	1,2
HK QV 06 6	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	6,0	24	2 хода	3	1,2
HK QV 06 11	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	11,0	24	2 хода	5	1,2
HK QV 06 16	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	16,0	24	2 хода	7	1,2
HK QV 06 24	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	24,0	24	2 хода	8	1,2

Δp = мин. разность давлений для функции регулирования

Принадлежности

HK BHQ	Соединительная плита для клапана-регулятора потока QV
HK BA QV	Монтажная панель для клапана-регулятора потока QV
HK M HK QV	Комплект винтов для клапана-регулятора потока тип HK QV
HK DHQ	Блок ускорения - замедления для клапана-регулятора потока QV

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.