


HK ROTEX Z

Муфта Rotex для шестеренного насоса

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------|---|
| Исполнение | комбинируется с кронштейном крепления насоса HL HL/PL |
| Материал | Сталь |
| Применение | For gear pumps size 2 and size 3 |

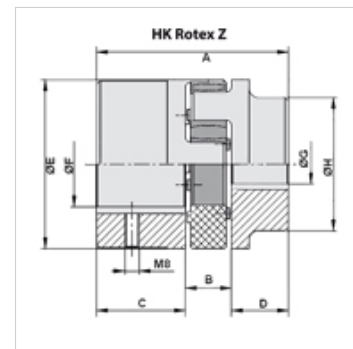

Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания

Аксиально вставной, прочный на пробой

Малые габаритные размеры, низкий маховой момент

Изделие

| Наименование | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | Ø G (mm) | Ø H (mm) | Двигатель | Насос | Вес (kg) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| HK R 28 38 N2A | 79 | 20 | 35 | 24 | 65 | 38 | 17,29 | 35 | BG132 | BG2 / вал 1:8 | 1,18 |
| HK R 38 42 N2A | 93 | 24 | 45 | 24 | 80 | 42 | 17,29 | 35 | BG160 | BG2 / вал 1:8 | 1,18 |
| HK R 28 38 N3 | 83 | 20 | 35 | 28 | 65 | 38 | 22,00 | 48 | BG132 | BG3 / вал 1:8 | 1,18 |
| HK R 38 42 N3 | 97 | 24 | 45 | 28 | 80 | 42 | 22,00 | 48 | BG160 | BG3 / вал 1:8 | 2,06 |
| HK R 42 48 N3 | 104 | 26 | 50 | 28 | 95 | 48 | 22,00 | 48 | BG180 | BG3 / вал 1:8 | 3,30 |

Дополнительные элементы

HK MPK Таблица выбора комбинаций "двигатель-насос" для шестеренных насосов