


### Свойства

Материал	Сталь
Рабочее давление	макс. 300 бар

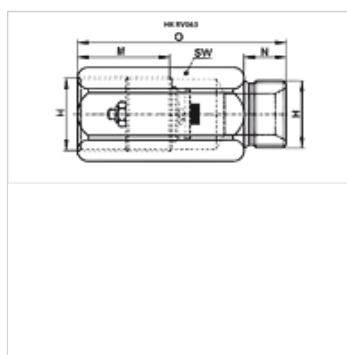

### Указание

Внимание: Клапаны защиты магистрали от разрыва должны настраиваться для конкретного применения!

Указания по регулировке см. в описании клапана защиты магистрали от разрыва HK V1 601

### Изделие

Наименование	H	M (мм)	N (мм)	O (мм)	SW (мм)	Вес (кг)
HK RV063 0400	G 1/4"	28	12	50	19	0,07
HK RV063 0600	G 3/8"	31	13	58	24	0,10
HK RV063 0800	G 1/2"	33	14	62	27	0,17
HK RV063 1200	G 3/4"	40	16	75	32	0,20

### Является принадлежностью к следующим изделиям

HK V1 601

Клапан для защиты магистрали от разрыва без корпуса