


# HK RVPS

Редукционный клапан RVPS

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар

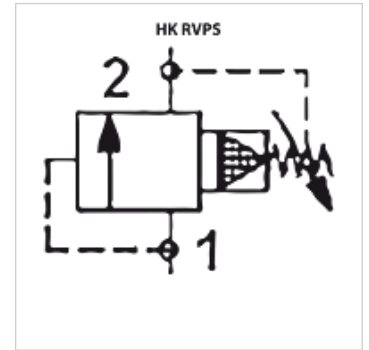

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям  
Момент затяжки для клапана размером 12 в алюминиевом корпусе: 74-81 Нм  
Момент затяжки для клапана размером 12 в стальном корпусе: 95-102 Нм

## Описание

Регулирование посредством регулировочного винта

## Изделие

Наименование	Диапазон регулировки min. (bar)	Диапазон регулировки max. (bar)	Объемный поток max. (L/min)	соответствующий свертный корпус	Резьба для ввинчивания	Вес (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

## Принадлежности

HK GEH 20 AL	Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода алюминий
HK GEH 20 GGG	Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода GGG40