
HK STX

Плоский цилиндр 700 бар одностороннего действия со стопорной гайкой

Свойства

Исполнение	Закаленная головка блока цилиндров Хромированные поршни макс. ход 50 мм Возврат под действием нагрузки со стопорной гайкой для механической фиксации груза
Рабочее давление	макс. 700 бар
Материал	Сталь
Комплект поставки	с быстродействующей муфтой 3/8"-18 NPT



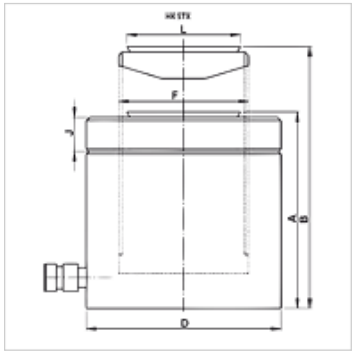

Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Описание

Плоские цилиндры объединяют компактную конструкцию в сочетании с максимальным ходом. Идеально подходят для эксплуатации в ограниченном пространстве.
Следует учитывать, что на направляющие кольца не передаются боковые усилия.
Плоское, компактное исполнение
Поршневые маслосъёмные кольца для предотвращения загрязнений
Все цилиндры с подвижным упором, а также специальным покрытием для более эффективной защиты от коррозии.

Изделие

Наименование	(kN)	(t)	Ход (mm)	Площадь (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F	J (mm)	L (mm)	Объем (cc)	Вес (kg)
HK STX 05005	486,0	50	50	70,8	125	175	120	Tr 95 x 4	21,0	92,0	355	11
HK STX 14004	1380,0	140	45	200,9	148	193	205	Tr 160 x 6	38,0	147,5	905	39

Принадлежности

NY 2100	Термопластичный шланг сверхвысокого давления
GKS	Резиновая защита от изломов
PNY 2100 HN	Прессуемый ниппель, AGN
PHY 2100	Прессуемая обойма, NY 2100
SKL HN SP	Подвижная половина резьбовой муфты
SKL ZUBS SP	Пылезащита для SKL...SP
SKF IN SP	Жесткая половина резьбовой муфты
SKF ZUBS SP	Пылезащита для SKF...SP

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.