


# НК ТА G

## Вентиляционно-заливочный фильтр

**HANSA FLEX**

### Свойства

Исполнение	для ввинчивания
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Материал	хромированная сталь
Количество воздуха	НК ТА 80 G: макс. 450 л/мин - для фильтра 3 мкм НК ТА 80 G: макс. 550 л/мин - для фильтра 10 мкм

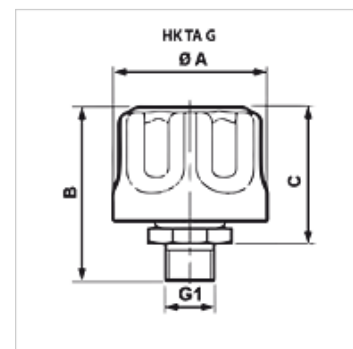

### Указания по заказу

поставляются по запросу: Заправочный патрубок с закрывающей накладкой и/или клапаном предварительной нагрузки, другие размеры и модификации

### Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Резьба	A (mm)	B (mm)	Крепление	C (mm)	Ø A (mm)	Отверстие в баке	Вес (kg)
НК ТА 80 G 03	3	G 3/4"	80	68	G 3/4"	52	80,00	G 3/4"	0,22
НК ТА 80 G 10	10	-	80	68	G 3/4"	52	80,00	G 3/4"	0,22