


### Свойства

<b>Исполнение</b>	для ввинчивания
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Температура max.</b>	100 °C
<b>Материал</b>	хромированная сталь
<b>Количество воздуха</b>	HK TA 80 G: макс. 450 л/мин - для фильтра 3 мкм HK TA 80 G: макс. 550 л/мин - для фильтра 10 мкм

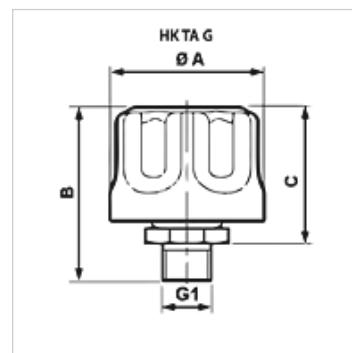

### Указания по заказу

поставляются по запросу: Заправочный патрубок с закрывающей накладкой и/или клапаном предварительной нагрузки, другие размеры и модификации

### Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации ( $\mu\text{m}$ )	Резьба	A (mm)	B (mm)	Крепление	C (mm)	Ø A (mm)	Отверстие в баке	Вес (kg)
HK TA 80 G 03	3	G 3/4"	80	68	G 3/4"	52	80,00	G 3/4"	0,22
HK TA 80 G 10	10	-	80	68	G 3/4"	52	80,00	G 3/4"	0,22