


### Свойства

<b>Исполнение</b>	Хромированные поршни макс. ход 150 мм
<b>Рабочее давление</b>	макс. 700 бар
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Комплект поставки</b>	с быстродействующей муфтой 3/8"-18 NPT

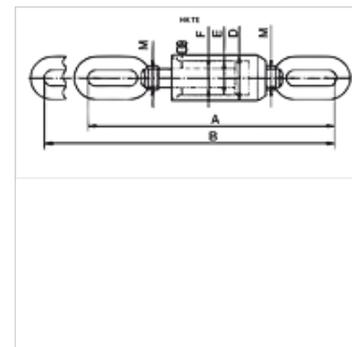

### Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Описание

Для возможности эксплуатации с необходимым применением тягового усилия.

На выбор металлический защитный сильфон (ход на 30 мм короче)

Поршневые маслосъемные кольца для предотвращения загрязнений

### Изделие

Наименование	Ход		Площадь (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Объем (cc)	Вес (kg)	
	(kN)	(t)										
НК ТЕ 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
НК ТЕ 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

### Принадлежности

<b>NY 2100</b>	Термопластичный шланг сверхвысокого давления
<b>GKS</b>	Резиновая защита от изломов
<b>PNY 2100 HN</b>	Прессуемый ниппель, AGN
<b>PHY 2100</b>	Прессуемая обойма, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Подвижная половина резьбовой муфты
<b>SKL ZUBS SP</b>	Пылезащита для SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Жесткая половина резьбовой муфты
<b>SKF ZUBS SP</b>	Пылезащита для SKF...SP