
HK TEHM

Встраиваемый нагревательный элемент с крепежным магнитом

Свойства

Исполнение	внутренний регулятор температуры (установлен на 20°C)
Комплект поставки	вкл. 3-контактный соединительный кабель и кабельный ввод M20x1,5
Применение	для предварительного подогрева гидравлической жидкости



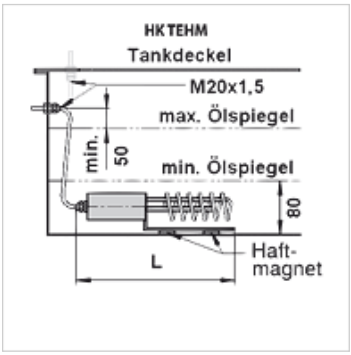

Описание

для горизонтального или вертикального размещения ниже уровня масла
простое дооснащение имеющегося оборудования, не требуется слива масла
точность включения ±3 %
поверхностная нагрузка 1,2 W/см2 для гидравлических жидкостей

Изделие

Наименование	Теплопроизводительность (W)	Глубина погружения (mm)	L (mm)	Напряжение	Вес (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 В	1,65

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.