


# НК ТК0 / ТКS

Температурный контакт для реле уровня и температуры

**HANSA FLEX**

## Свойства

Контактная нагрузка max.	24 VA
Ток переключения max.	1,0 A
Гистерезис	10 K ± 3 K
Применение	для реле уровня и температуры НК 64EJ

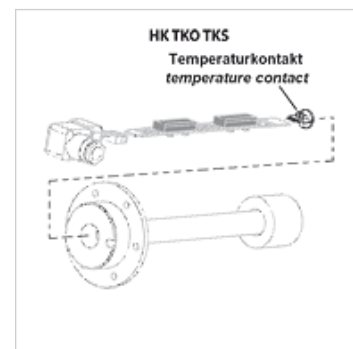

## Указание

Установка и сборка должны выполняться только квалифицированным персоналом. Контакты для измерения уровня или температурные датчики должны соединяться с платой чистыми и свободными от масла.

Для безупречной работы температурных датчиков важно, чтобы они прилегали к днищу погружной трубы без воздушного зазора. Следует убедиться, что плата вставлена в погружную трубу до упора и была зафиксирована.

## Описание

для монтажа на контактной пластине реле уровня и температуры НК64EJ

## Изделие

Наименование	Точка переключения (°C)	Напряжение	Функция переключения	Вес (kg)
НК ТК0 50 RD EJ	50	24 В	размыкающий контакт	0,01
НК ТК0 60 RD EJ	60	24 В	размыкающий контакт	0,01
НК ТК0 70 RD EJ	70	24 В	размыкающий контакт	0,01
НК ТК0 80 RD EJ	80	24 В	размыкающий контакт	0,01
НК ТКS 50 RD EJ	50	24 В	замыкающий контакт	0,01
НК ТКS 60 RD EJ	60	24 В	замыкающий контакт	0,01
НК ТКS 70 RD EJ	70	24 В	замыкающий контакт	0,01
НК ТКS 80 RD EJ	80	24 В	замыкающий контакт	0,01

## Является принадлежностью к следующим изделиям

НК 64EJ Реле уровня и температуры НК 64EJ